

KYOTO

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE

GAMME
PVC



batistyl
H A B I T A T

GAMME PVC



La certification universelle qui assure le produit en France.



Témoigne de la conformité d'un produit aux exigences européennes.



Détermine la classe d'émission des Composés Organiques Volatils dans l'air intérieur.

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



Atteste de la qualité de fabrication des doubles vitrages ainsi que de leurs performances acoustiques et thermiques.



Démarche volontaire. Authentifie la qualité de la fabrication du produit selon les règles de certifications applicables définies par l'Association Française de Normalisation (AFNOR).



Certification Qualité Bâtiment décerné par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, en réalisant des audits réguliers sur le site de fabrication. Elle mesure et teste les caractéristiques de chaque produit, en terme de qualité, sécurité, aptitude à l'emploi ou encore performances à l'air, eau, vent, etc



Modèles présentés : porte serrure 2 vantaux et fenêtre 2 vantaux avec volets roulants intégrés, finition gris anthracite 7016, ouvrant droit

KYOTO

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE

La gamme KYOTO s'adapte parfaitement à tous vos projets, neuf et rénovation. Un large choix de coloris et d'options décoratives permet de personnaliser la menuiserie en harmonie avec le style de la maison. Ses performances thermiques remarquables garantissent économie d'énergie et confort durable.

Sommaire

L'univers Kyoto	4
Fenêtre et porte-fenêtre	6
Personnalisation	12
Nos packs.....	14
Allez plus loin.....	18
Porte d'entrée	22

Batistyl Habitat

Offre globale.....	26
En savoir plus.....	27

batistyl
H A B I T A T



CERIB 13 0014

GAMME
PVC



Modèle présenté : fenêtre 1 - vantageal finition-spectral ultraranger Umbra, avec option oscillo-battant




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
**Selon les dispositions du certificat fenêtres PVC n° 5152-113-116

28 COLORIS
DISPONIBLES SUR
CONSULTATION...
OSEZ LA COULEUR !


NUANCIER

EN MONOCOLORE 2 FACES IDENTIQUES
OU BICOLORE FACE INTÉRIEURE BLANC
EXCEPTÉ SUR LE BEIGE ET LE GRIS MASSE


NUANCIER TEINTÉ MASSE




Blanc




Beige



Gris



Noir graphite ultramat



Gris ultramat



Umbra ultramat

NUANCIER SPECTRAL ULTRAMAT

NOUVEAUTÉ
TOUCHÉ VELOURS

NUANCIER PLAXÉ



Chêne doré veiné




Gris 7016 lisse



Disponible
également
en bicolore
(int. blanc masse)

VITRAGES



Delta Clair




Delta Mat




Pixarena




Master Ligne



Master Carré



Satinovo



Théla

PETITS-BOIS INTÉGRÉS AU DOUBLE VITRAGE



Alu laqué



Ton laiton



Ton plomb



Petits-bois collés blancs



Petits-bois alu 45 x 8 mm intégrés au vitrage

Petits-bois présentés
en section de 26 x 8 mm
et en section de 10 x 8 mm
pour le plomb
et le laiton



LES MENUISERIES PVC PERMETTENT DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS.
FACILES D'ENTRETIEN ET ROBUSTES, ELLES OFFRENT DES PERFORMANCES
THERMIQUES ET ACOUSTIQUES REMARQUABLES.

GAMME
PVC

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE



2 CONCEPTIONS POSSIBLES

OUVRANT DROIT OU GALBÉ, À CHACUN SA PRÉFÉRENCE !



ESTHÉTIQUE **OUVRANT DROIT** 70 MM

- Profilé large 5 chambres pour un confort acoustique et thermique
- Possibilité de menuiseries spécifiques (cintres, menuiseries extérieures... voir page 17)
- Conception présentée en monocolore gris anthracite 7016 lisse



Parclose droite



Parclose arrondie

CONFORT & ESTHÉTIQUE OUVRANT DROIT & OUVRANT GALBÉ

- Large choix de coloris grâce au plaxage
- 2 designs de parcloles possibles : droite ou arrondie
- Gorge de récupération des eaux permettant un drainage optimum
- Déverrouillage des portes-fenêtres adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) en option
- 3 dormants rénovation + doublage de 60 à 180 mm
- Gâche sécurité de base sur les oscillo-battants
- Ferrure invisible en option sur les ouvrants à la française et sur les oscillo-battants (ouverture des ouvrants limitée à 100°)



ESTHÉTIQUE **OUVRANT GALBÉ** 78 MM

- Confort thermique et acoustique optimal grâce à l'ouvrant 6 chambres
- Conception présentée en monocolore gris anthracite 7016 lisse

LA MENUISERIE KYOTO, GRÂCE À SES 2 DESIGNS, S'INTÈGRE AUSSI BIEN DANS UN ENSEMBLE MODERNE QUE DANS UN PROJET DE RÉNOVATION.



Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux avec petits bois collés, finition blanc, ouvrant droit

ESTHÉTIQUE OUVRANT DROIT

70 mm



Fenêtre en dormant rénovation
Acajou veiné



Fenêtre en doublage de 120 mm
Blanc masse

- Coefficient thermique jusqu'à $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ pour une fenêtre 1 vantail L 1250 x H 1480 mm
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Performances acoustiques : $R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -4) \text{ dB}$ avec vitrage de base. Possibilité d'atteindre $45 (-1; -5) \text{ dB}$ avec vitrage adapté

OPTIONS DISPONIBLES SUR OUVRANTS DROITS ET OUVRANTS GALBÉS




Traverse d'ouvrant



Panneau lisse



Panneau postformé

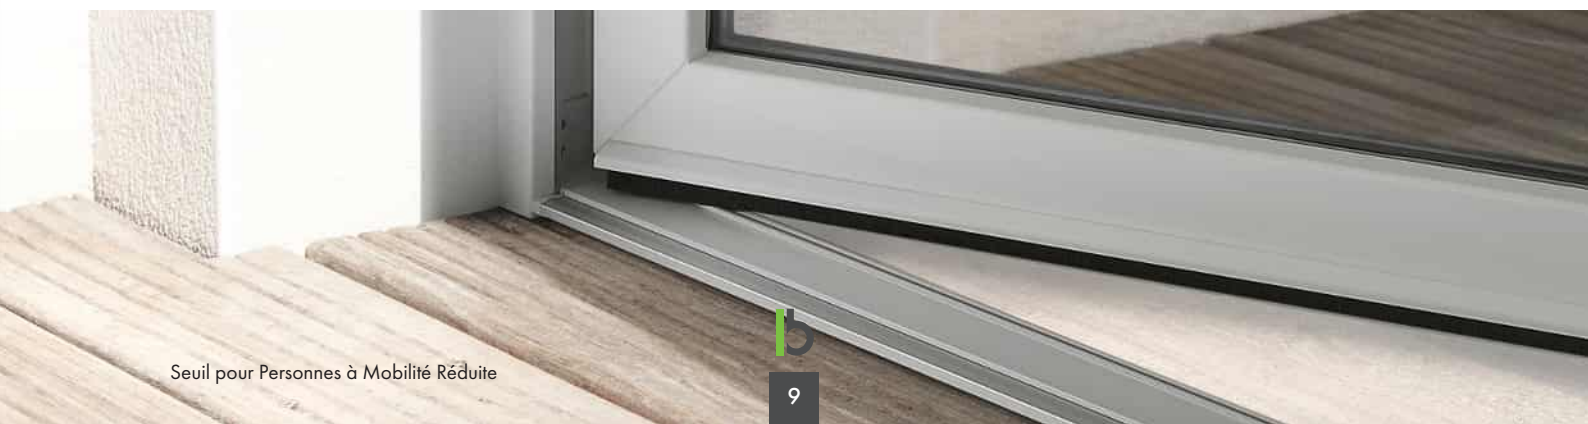



Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux avec option oscillo-battant finition blanc, ouvrant galbé

ESTHÉTIQUE OUVRANT GALBÉ

78 mm



Fenêtre en dormant rénovation
Blanc masse



Fenêtre en dormant normal
Plaxé gris anthracite 7016

- Coefficient thermique jusqu'à $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ pour une fenêtre 1 vantail
L 1250 x H 1480 mm
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Performances acoustiques : $R_w \text{ (C; Ctr)} = 34 \text{ (-1 ; -4) dB}$ avec vitrage de base.
Possibilité d'atteindre 45 (-1 ; -3) dB avec vitrage adapté

OPTIONS DISPONIBLES SUR OUVRANTS DROITS ET OUVRANTS GALBÉS



Battement et poignée centrée



Parclose arrondie



Ferrure invisible



Paumelle standard à gauche et paumelle oscillo-battante à droite

GAMME
PVC

PERSONNALISATION



Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux finition gris anthracite 7016 avec option oscillo-battant, ouvrant droit

POIGNÉES, QUINCAILLERIES

POIGNÉES À TOURNER SUR FENÊTRE

New York Sécustik® New York TBT à clé New York Sécustik® à clé Atlanta Sécustik® Hamburg poignée à tourner



Gris 7016
disponible en blanc, beige, noir,
gris anthracite 7016 et F9 ton inox



Blanc
disponible en blanc,
noir et F9 ton inox



F9 ton inox
disponible en blanc,
noir et F9 ton inox



Laiton



Noir
disponible en blanc,
noir et F9 ton inox


CRÉMONES À L'ANCIENNE



Blanc Laiton poli Laiton vieilli

ENSEMBLES PLAQUE + BÉQUILLE PORTE-FENÊTRE

New York saillie normale 63 mm New York saillie réduite 24 mm Atlanta saillie normale 63 mm Atlanta saillie réduite 24 mm Hamburg



Beige
disponibles en blanc, beige, noir, gris anthracite 7016 et F9 ton inox



F9 ton inox



Laiton



Laiton



Noir
disponible en blanc,
noir et F9 ton inox

CACHE-FICHE



Laiton poli Laiton vieilli

SÉCURITÉ RENFORCÉE

grâce aux gâches champignons, renvoi d'angles et aux paumelles renforcées

QUINCAILLERIE




Gâches champignons



Mécanisme ferrure invisible

NOS MENUISERIES DISPOSENT DE DIFFÉRENTES OPTIONS POUR VOUS FACILITER LA VIE ET ALLÈGER L'ESPRIT EN VOUS PROPOSANT PLUS DE CONFORT ET PLUS DE SÉCURITÉ.



GAMME
PVC

NOS PACKS

Modèle présenté : porte fenêtre 2 vantaux finition gris anthracite 7016 avec imposte vitrée, ouvrant droit


PACK CONFORT

VOUS FACILITER LE QUOTIDIEN

Profitez de votre habitat avec notre pack Confort en vous simplifiant et en améliorant votre quotidien. Comprenant 4 équipements supplémentaires pour vos menuiseries, ce pack augmente le confort de votre environnement.

LE PACK CONFORT EST COMPOSÉ :

- D'un releveur d'ouvrant
- D'un verrou ZH
- De paumelles oscillo-battantes
- Du vitrage de contrôle solaire Planistar

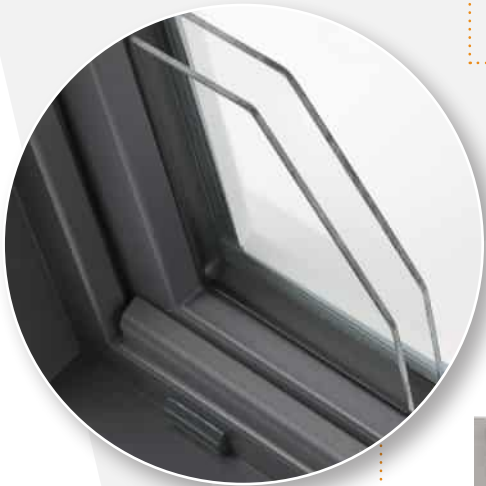

VITRAGE PLANISTAR

Confort thermique tout au long de l'année assuré avec le vitrage de contrôle solaire. Il limite les entrées de chaleur l'été et laisse le froid à l'extérieur en hiver grâce à une isolation thermique performante $U_g = 1,0$



PAUMELLES OB

Cumule l'ouverture à la Française et à soufflet permettant d'aérer l'habitat en toutes circonstances (pluie, vent...) tout en préservant la sécurité.



VERROU ZH

Plus résistant à l'arrachage qu'un verrou classique, le verrou filant permet le verrouillage haut et bas de la menuiserie en un seul geste et sans se pencher grâce au loquet central.



RELEVEUR D'OUVRANT

Améliore la durabilité de la fenêtre en facilitant la fermeture de l'ouvrant. Une fois fermé, l'ouvrant est soutenu évitant qu'il «ne pique du nez» avec le temps.

GAMME
PVC

NOS PACKS

Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux finition gris anthracite avec vitrage satinovo, option oscillo-battant et petit-bois intégrés, ouvrant droit

PACK SÉRÉNITÉ

PROFITEZ DE VOTRE MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ

Protégez votre habitat avec notre pack Sérénité et assurez-vous une tranquillité d'esprit à tout moment de la journée. Comportant 4 équipements supplémentaires pour vos menuiseries, ce pack renforce la protection de votre maison contre les tentatives d'intrusion.

LE PACK SÉRÉNITÉ EST COMPOSÉ :

- D'un renforcement à 100 % de l'armature de la fenêtre
- D'un verrou ZH
- De gâches renforcées
- Du vitrage anti-vandalisme 44.2



VITRAGE 44.2

Avec un niveau de protection de classe P2A, soit le niveau intermédiaire pour les vitrages anti-vandalisme, ce vitrage feuilleté est résistant aux impacts. Il permet de ralentir considérablement les tentatives d'effraction, tout en gardant une excellente isolation thermique.



GÂCHES RENFORCÉES

Empêche le dégonflage de la fenêtre et la renforce contre les tentatives d'ouverture par poussée.



VERROU ZH

Plus résistant à l'arrachage qu'un verrou classique, le verrou filant permet le verrouillage haut et bas de la menuiserie en un seul geste et sans se pencher grâce au loquet central.



RENFORCEMENT 100 %

Renforcement de l'armature de la fenêtre grâce à des barres en acier intégrées aux profils. Empêche la déformation de la fenêtre et améliore sa résistance à l'arrachement.

GAMME
PVC

ALLEZ PLUS LOIN...



Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux, pourpre 3011 veiné avec option ferrure invisible, poignée New York Sécustik® noire, ouvrant galbé

PERFORMANCES

KYOTO OUVRANT DROIT 70 mm

MENUISERIES	Châssis 1 vantail L 1250 x H 1480		Châssis 2 vantaux L 1530 x H 1480		Porte crémone 1 vantail L 950 x H 2180		Porte crémone 2 vantaux L 1530 x H 2180	
Ug pour vitrage de 28 mm	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0
Uw avec vitrage intercalaire TGI	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2
Sw été	0,47	0,42	0,45	0,40	0,46	0,41	0,47	0,42
Sw hiver	0,46	0,41	0,44	0,39	0,45	0,40	0,46	0,40
TI	60	58	57	55	59	57	59	57

KYOTO OUVRANT GALBÉ 78 mm

MENUISERIES	Châssis 1 vantail L 1250 x H 1480		Châssis 2 vantaux L 1530 x H 1480		Porte crémone 1 vantail L 950 x H 2180		Porte crémone 2 vantaux L 1530 x H 2180	
Ug pour vitrage de 28 mm	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0
Uw avec vitrage intercalaire TGI	1,3	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2
Sw été	0,47	0,42	0,45	0,40	0,46	0,41	0,47	0,42
Sw hiver	0,46	0,41	0,43	0,39	0,45	0,40	0,45	0,40
TI	60	58	57	55	59	57	59	57

Performances calculées sur la base d'un Dormant Normal, ouvrant fenêtre en dimensions Acotherm.

Ug : C'est un indice qui mesure la performance thermique du vitrage (glass).

Uw : Coefficient de transmission thermique de la fenêtre. Il traduit la capacité de la fenêtre à conserver la température intérieure. Plus le Uw est bas, plus la fenêtre est isolante.

Sw : Facteur solaire de la fenêtre vitrée. Il qualifie la capacité du vitrage à transmettre l'apport de chaleur du soleil vers l'intérieur de la maison. Compris entre 0 et 1, plus le Sw est élevé, plus la quantité de chaleur transmise augmente. L'hiver, profitez de l'apport de chaleur naturelle et des économies de chauffage. L'été le volet roulant automatisé permet un contrôle solaire, pour plus de confort.


Tlw : Facteur de transmission lumineuse de la fenêtre vitrée. Exprime la capacité d'un vitrage à faire entrer la lumière naturelle à l'intérieur de la maison, créant ainsi une économie d'éclairage. Compris entre 0 et 1, plus le Tlw est haut, plus la quantité de lumière naturelle qui entre dans la maison augmente.



CONCEPTION


ANGLE FENÊTRE OUVRANT DROIT
DE 70 MM PROFILÉS 5 CHAMBRES

6 CHAMBRES EN OUVRANT GALBÉ 78 MM

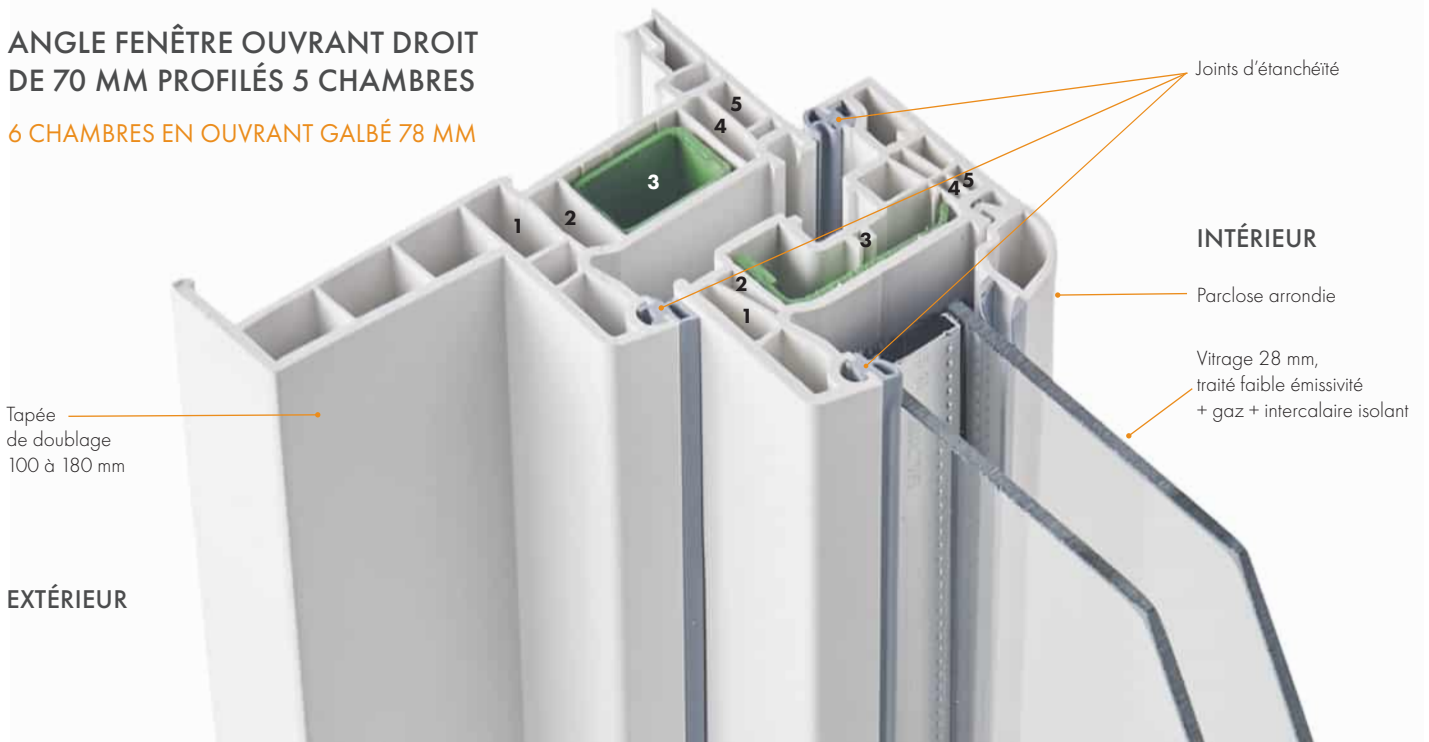

- Avis technique selon DTA n° 6/16-2321-V3
- Menuiserie certifiée NF n° 5152-113-116
- Profilés de marques VEKA

CONFIGURATIONS

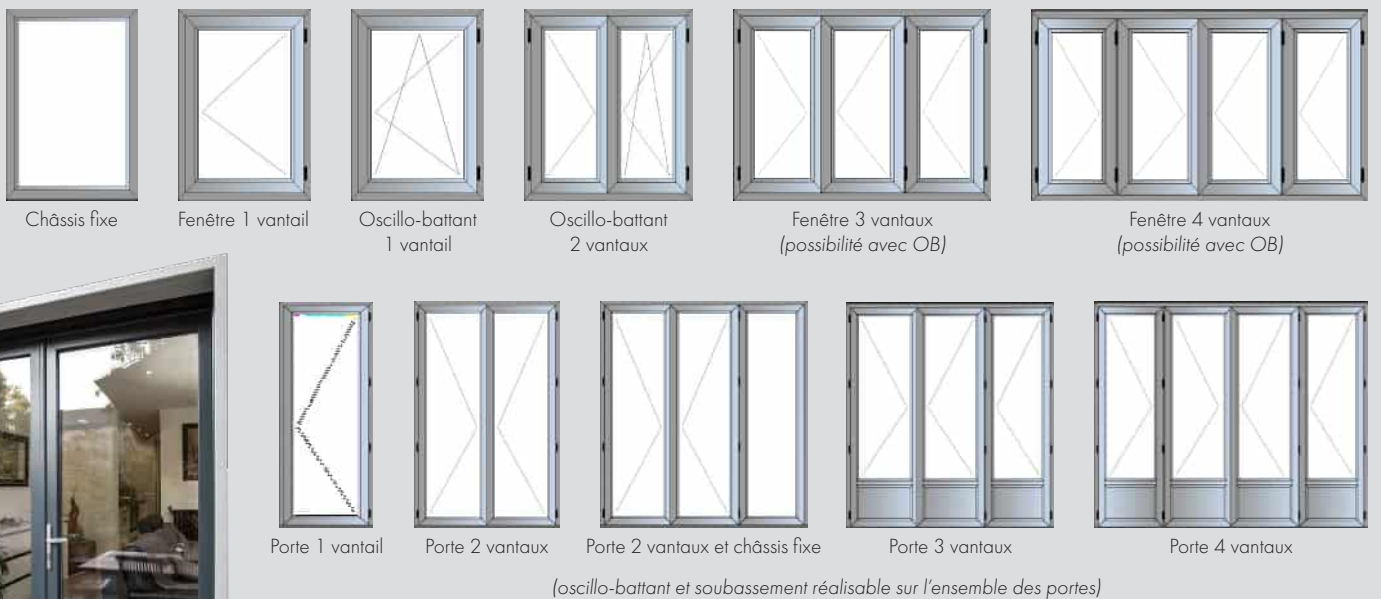

NOMBREUSES CONFIGURATIONS

ADAPTABLES À VOTRE HABITAT



LES PORTES DE SERVICE

COMPOSITION DES PORTES DE SERVICE :

- Panneau isolant lisse
- Seuil en alu de 20 mm
- Serrure à relevage 4 points
- Vitrage de 28 mm (4-16-44.2 P+G Pixarena)

OPTIONS DISPONIBLES :

- Panneau PVC rainuré tri-cellulaire de 28 mm
- Seuil en alu de 40 mm

Ensemble composé d'une porte serrure Kyoto, de 2 fixes vitrées latérales et d'une imposte pleine fixe en gris anthracite



Fenêtre Kyoto 2 vantaux avec imposte cintrée et petits-bois



Ensemble composé d'une porte serrure Kyoto et de plusieurs fixes cintrés avec petits-bois incorporés en chêne doré




Porte de service pleine




Porte de service vitrée en partie haute.

MENUISERIES SPÉCIFIQUES UNIQUEMENT EN OUVRANT DROIT

En neuf comme en rénovation, une gamme très large pour s'adapter à toutes vos envies : châssis fixe, ouvrant à la française, porte-fenêtre, fenêtre plein cintre, porte d'entrée...



Ensemble composé




Ouvrant extérieur



Ferrière




Fausse ferrière



Houteau




Pan coupé



Plein cintre



Cintre surbaissé



Oeil de bœuf

GAMME
PVC

PORTE D'ENTRÉE



Modèle présenté : porte Colombie, blanc masse, vitrage sablage uni avec oculus aspect inox en option, poignée New York

MODÈLES CONTEMPORAINS



ud 1.5 | Guatemala 6
V8.16



ud 1.4 | Rodez 3
V8 SPA 15




LA PLUPART DE NOS PORTES
D'ENTRÉE CONTEMPORAINES
SONT DÉCLINABLES AVEC OU
SANS PIÈCES ASPECT INOX




ud 1.3 | Salvador 4
V8 SPA 11


VITRAGES



Master carré



Sablage uni



Delta clair

NOS PANNEAUX DÉCORATIFS
SONT DÉCLINABLES EN PLUSIEURS
VITRAGES OPTIONNELS
(voir catalogue porte d'entrée)

PORTE PVC À VITRAGE DÉCORATIF



ud 1.6 | Ciel
Motif noir

GAMME
PVC

PORTE D'ENTRÉE



Modèle présenté : porte Bordeaux 2L, vitrage V8F5010 en option, poignée New-York

MODÈLES INTEMPORELS



ud 1.2 | Grenoble
Plein



ud 1.4 | Strasbourg 1L
Delta clair



ud 1.2 | Genève
Plein



ud 1.4 | Genève 1L
VO. 5 (vrai vitrail finition dorée)



L'ensemble de nos modèles intemporels est déclinable avec croisillons en laiton ou blanc



ET BIEN D'AUTRES
MODÈLES DISPONIBLES...



Une offre globale sur mesure

Batistyl Habitat vous offre la possibilité d'associer à la gamme KYOTO, des portes d'entrée à haute performance thermique, des garde-corps, des châssis spécifiques... Ainsi qu'une offre complète en fermeture.

Performances thermiques, facilité d'entretien et budget maîtrisé sont les principaux atouts du PVC.

Un savoir-faire reconnu

Chacun de nos 480 collaborateurs est avant tout un consommateur. C'est en se mettant à votre place, que nous concevons nos menuiseries afin de vous assurer le meilleur rapport qualité/prix/performance, comme si elles étaient destinées à notre propre maison.

La société familiale Legeais, à l'origine du groupe Batistyl, a débuté dans l'aluminium dès 1978 pour se diversifier avec le PVC en 1991. Ce matériau représente aujourd'hui 40% de l'activité de l'entreprise.



CONSULTEZ LES CATALOGUES DE NOS GAMMES SUR NOTRE SITE INTERNET

Un service de qualité


Acteur majeur du marché avec plus de 120 000 menuiseries par an, Batistyl Habitat vous offre les services d'une entreprise structurée :

- Un contrôle qualité exigeant pour répondre aux normes et nouvelles réglementations et vous apporter confort et sécurité
- Des délais de livraison respectés en apportant le plus grand soin à vos menuiseries
- Un service après-vente à votre écoute pour garantir longue vie et assistance à vos produits
- Un large choix de coloris grâce à notre savoir-faire laquage
- Un centre de formation agréé pour vous accompagner dans la mise en œuvre de nos produits

Des espaces conseils

Batistyl Habitat, c'est aussi une proximité partagée avec :

- 9 showrooms professionnels proches de chez vous
- Une équipe spécialisée pour vous accueillir et vous guider dans vos projets
- Des produits mis en en situation pour vous permettre de tester les solutions proposées et vous familiariser avec la domotique.

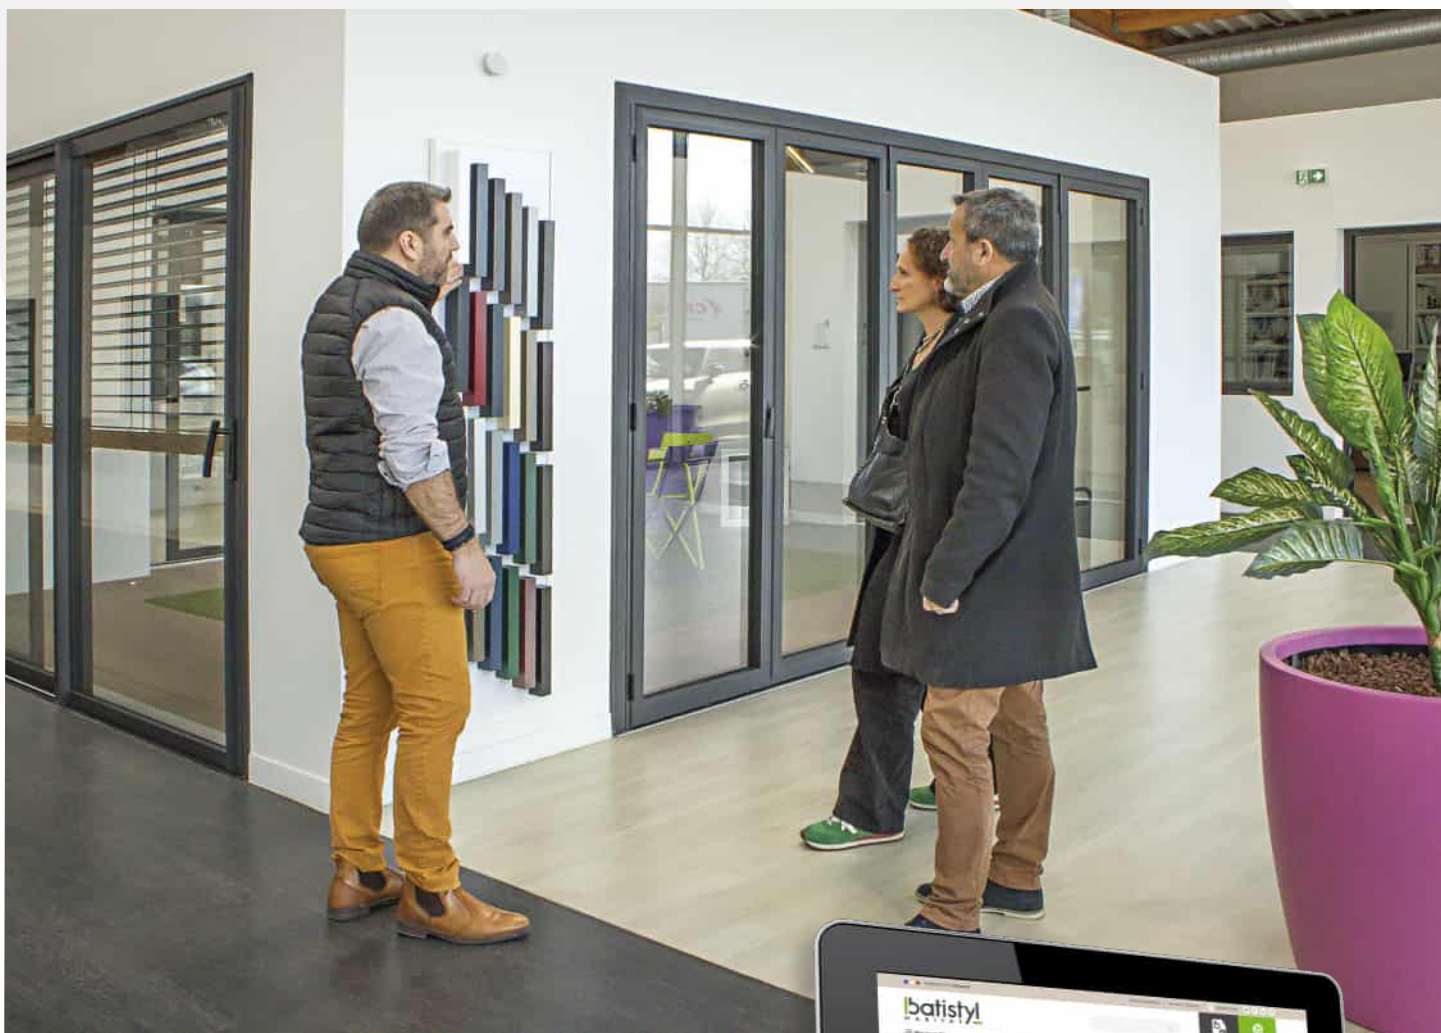

POURSUIVEZ L'EXPÉRIENCE

www.batistyl-habitat.fr






GAMME
PVC



GAMME
ALUMINIUM



GAMME
FERMETURE

Agence commerciale Hall d'exposition :

14123 FLEURY SUR ORNE
522, avenue des Dignes
Tél. 02 72 62 91 80

33185 LE HAILLAN
70, avenue de Magudas
Tél. 05 56 08 08 00

35000 RENNES
4, rue Léon Berthault - Route de Lorient
Tél. 02 23 22 21 00

40220 TARNOS
52, boulevard Jacques Duclos
Tél. 05 56 55 02 80

44119 TREILLIÈRES
2, rue Lavoisier - ZA de Ragon
Tél. 02 72 62 91 30

45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
3, rue de la Mouchetière
Tél. 02 38 54 35 40

76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
Rue Maurice Allais
ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuille
Tél. 02 32 84 04 40

76000 ROUEN
16, rue Grand Pont
Tél. 02 72 62 91 40

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS
PRODUITS ET SOLUTIONS SUR

www.batistyl-habitat.fr

batistyl
H A B I T A T

Des gammes adaptées
à tous vos besoins

Siège social Site industriel :

10, rue de l'Europe - ZI de la Fromentinière - CS 10024
49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50 - Fax. 02 41 49 49 60
info@batistyl.fr

